



## 便フタの外しかた


1. 便フタを開け、便フタ着脱レバーを“カチッ”と音がするまで上げます。

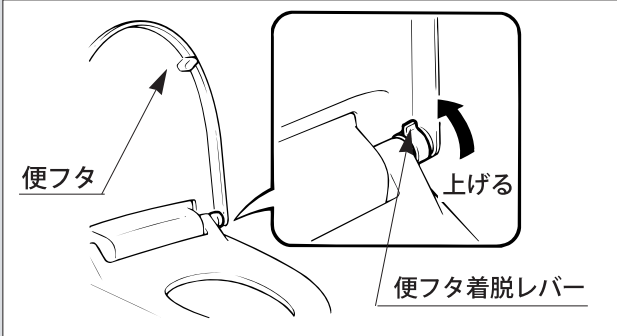


2. 便フタの右側を持ち上げ、便座のピンから浮かせます。

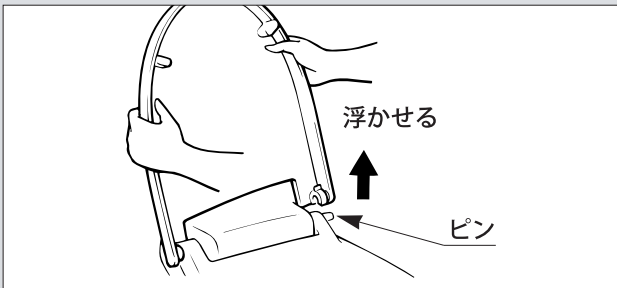

3. 便フタの右側を手前に引いて降ろします。

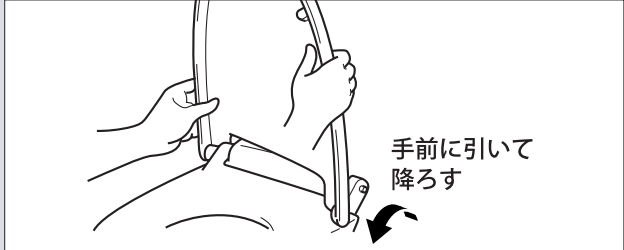

4. 便フタを左にずらして外します。

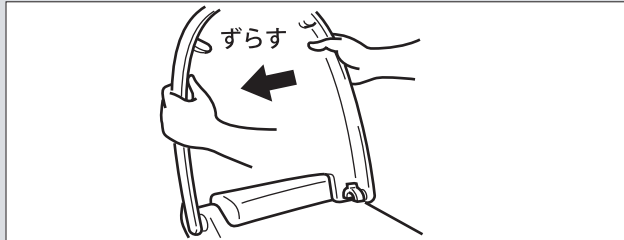


**注意**


- 便フタに無理な力を加えないでください。  
※破損する恐れがあります。
- 便フタを外した状態で便座を上げないでください。  
※カバーや便座がキズ付く恐れがあります。

## 便フタの組み付けかた


1. 便フタの右側が手前にくるように斜めにして、便フタ左側のピン穴と便座のピンを合わせて差し込みます。

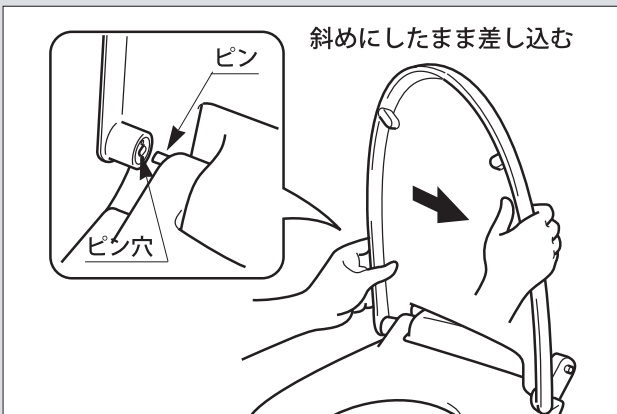

2. 便フタの右側をピンにセットします。

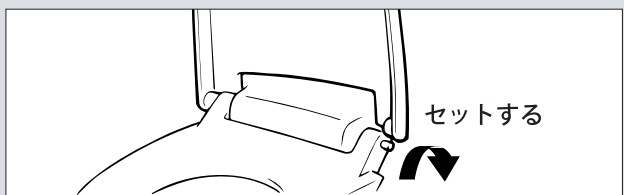

3. 便フタ着脱レバーを“カチッ”と音がするまで下げます。

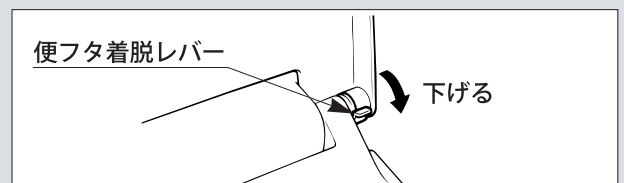

作業のあとは、電源スイッチを押してリモコン受光部の電源／節電ランプが点灯していることを確認してください。