


下枠カバーセット「DO-ZDE414」「DO-ZDE415」の取付方法

1 とびらを取り外します。



※とびらの取り外し方は手順書後半の「■とびらの取外し・取付け」をご確認ください。

2 下枠カバーの端部の手掛けをつまんで持ち上げて外します。




3 ドア排水溝と、とびら下排水口のヘアキャッチャーのゴミ等を歯ブラシで取り除きます。

※ゴミ等はとびら下排水口へ直接流さないでください。
排水管が詰まり、漏水する恐れがあります。


4 ヘアキャッチャーを取り付けます。




※ヘアキャッチャーの浮きがないようにツメを、とびら下排水口に取り付けてください。



5 下枠カバーを取り付けます。

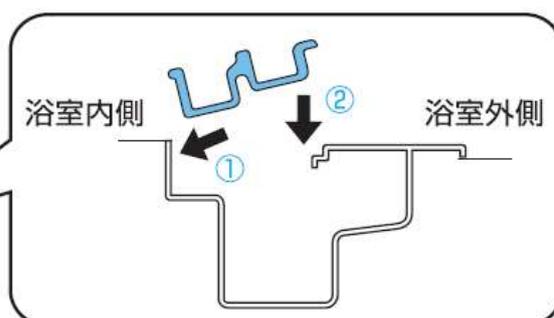

6 とびらを取り付けます。

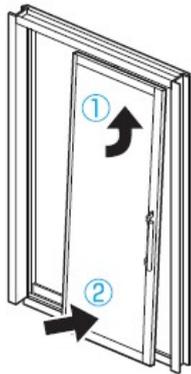


■ とびらの取外し・取付け

● とびらを取り外す



- ① とびら上部の外れ止め金具調節ねじを2回転ゆるめて下げます。
※ 調節ねじは戸先側にあります。

外れ止め金具調節ねじ




※ 2回転を超えて調節ねじを回さないください。

※ 調節ねじのおよその位置を覚えておくとドア取り付け後の調節が簡単になります。

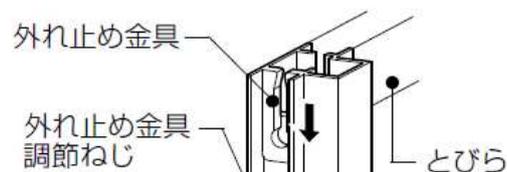

- ② とびらを上へ持ち上げ、とびら下部を浴室外側へ引きながら外します。

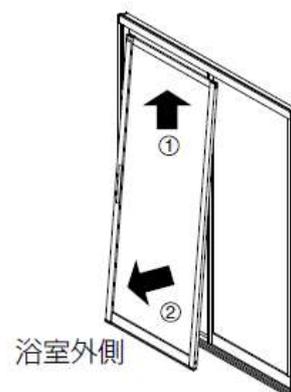

● とびらを取り付ける

- ① とびらを傾けながら上部を上レールに差し込みます。(①)
とびらを持ち上げながら、下戸車を下レールに乗せて取り付けます。(②)

※ 浴室外側から取り付けます。

※ とびらは正しく取り付け、取付け後は開閉することを確認してください。

- ② 外れ止め金具調節ねじを元の位置に戻します。

※ 外れ止め金具調節ねじを上げすぎると開閉しづらくなることがあります。
開閉に支障のない範囲で調節してください。

※ 外れ止め金具が下がっている場合は、開閉の際にとびらが外れることがあります。

