

# トヨーサッシ レバーハンドル取付け説明書

## 機器仕切盤の操作方法

内側のロックボタンを押すと外側のハンドルが固定され、施錠状態になります。


非常時は、下図

### の孔より細い棒

（マサチ、つまは

卷之三


上經卷之三

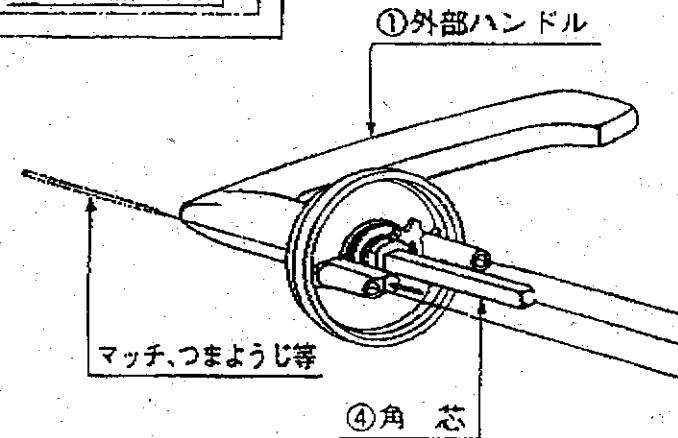

| 部品明細 |   |   |
|------|---|---|
| ①    | 外部ハンドル                                    | 1 |
| ②    | 内部ハンドル                                    | 1 |
| ③    | ロックボタン                                    | 1 |
| ④    | 角芯  | 1 |
| ⑤    | 内外ハンドル取付着色<br>ネジM4×35 <small>④</small> 小皿 | 2 |

#### ■取り付け順序

- ①角芯を空錐本体の角孔“A”を通して、内側ハンドルの角孔に挿入してください。
  - ②内、外ハンドル取り付けネジにて、ハンドルを固定してください。
  - ③ドアを締めてレバーハンドルを操作して、正常に作動するか確かめてください。

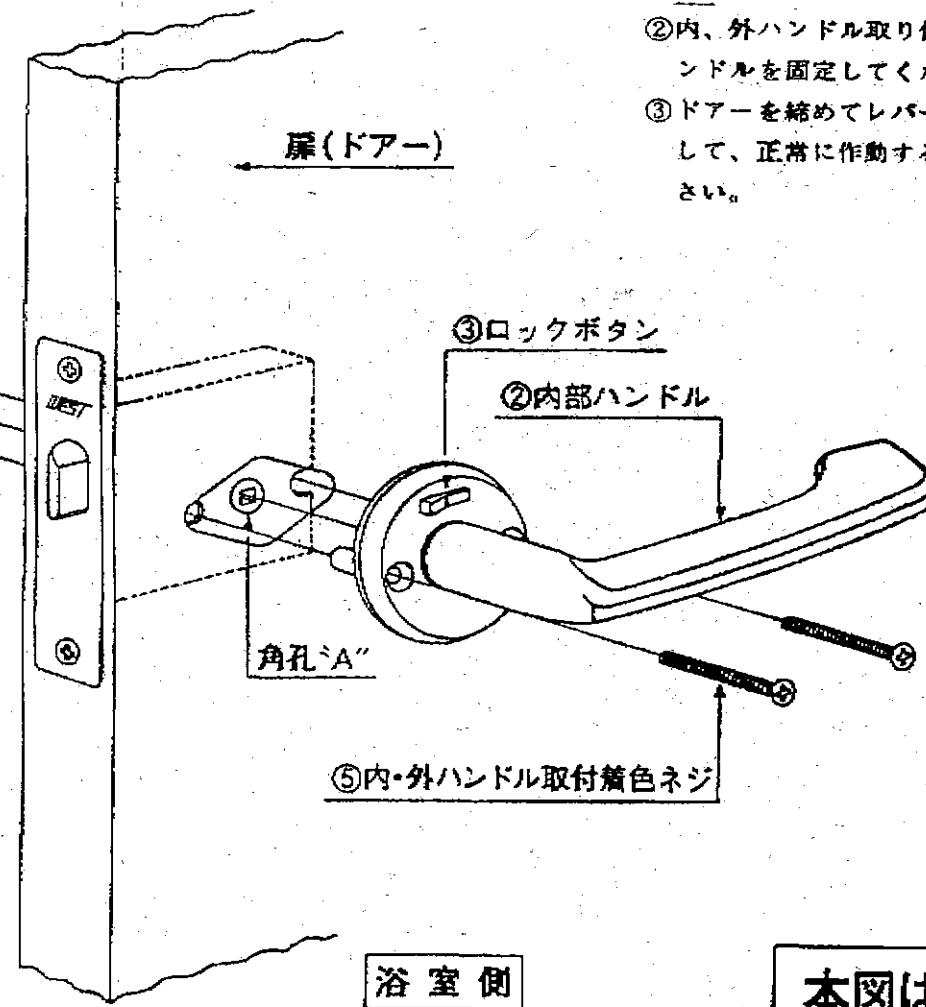

本図は右吊元用