

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

調整金具

交換方法説明書

製品を安全に正しく、長くお使いいただくために、ご使用になる前にこの説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、大切に保存してください。

安全上のご注意


■ 誤った操作や使い方はケガや破損の原因になります。特にお子様のご使用には十分に注意してください。

1. 調整金具の交換

※図は内開き 右勝手の場合を示します。

左勝手の場合には、**2.内開き(左勝手)の場合**にしたがって調整金具を組替えてから交換してください。


ポイント

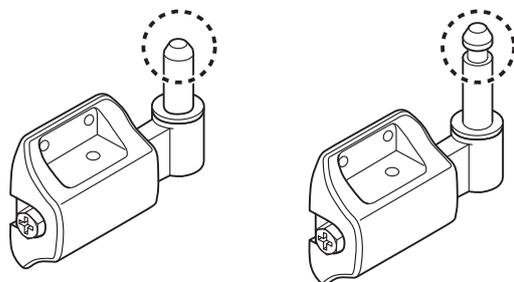


調整金具(上)

調整金具(下)

- 調整金具には上用と下用があります。取付けの際は、上下を間違えないようご注意ください。
- 2002年以前の商品は上下とも調整金具(上)を取付けてください。

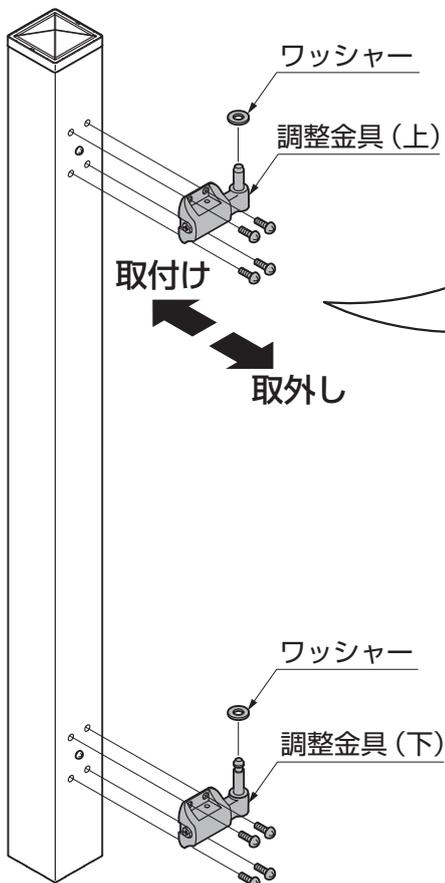

■オートクローザーをご使用の場合

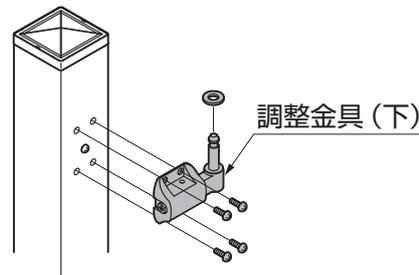

調整金具(下)

ポイント



- 門扉本体にオートクローザーを使用している場合は、調整金具を上下逆に取付けてください。

① 調整金具を交換してください。

2.内開き用(左勝手)の場合


※梱包品は右勝手用です。左勝手をご使用の場合は、部品を左勝手用に組替えてから取付けてください。

■持ち送りの組替え

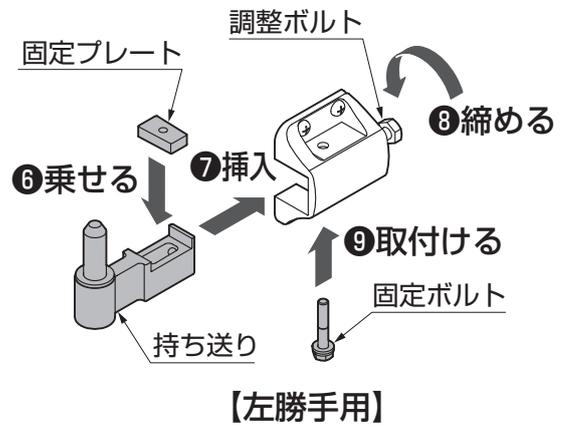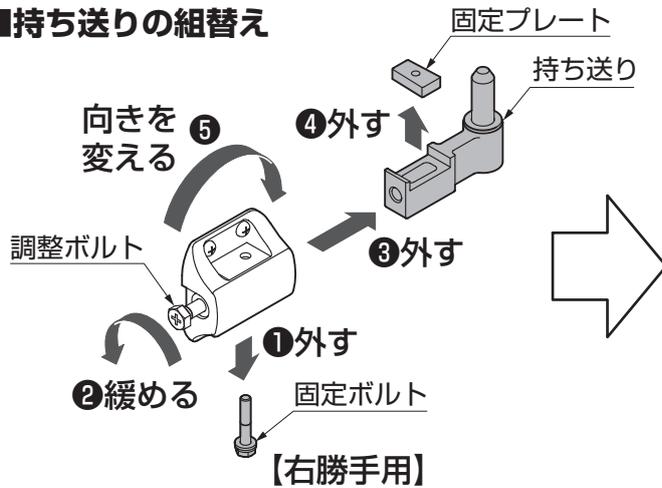


3.外開き用の場合 オプション


■持ち送りの分解

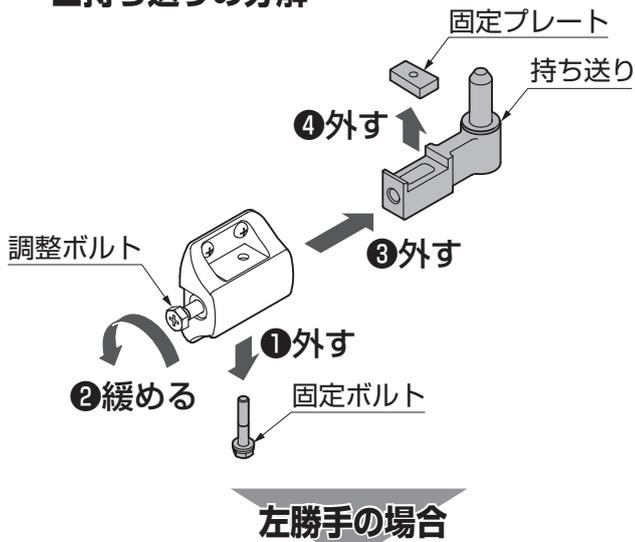

■持ち送りの組替え

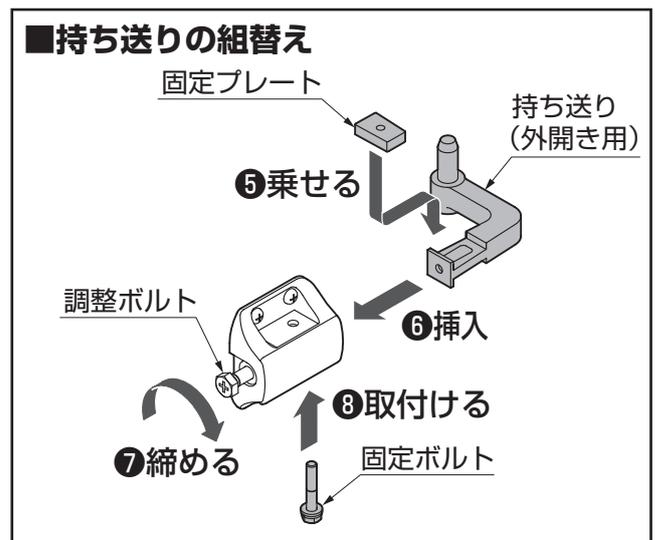


■シャフト、持ち送りの組替え

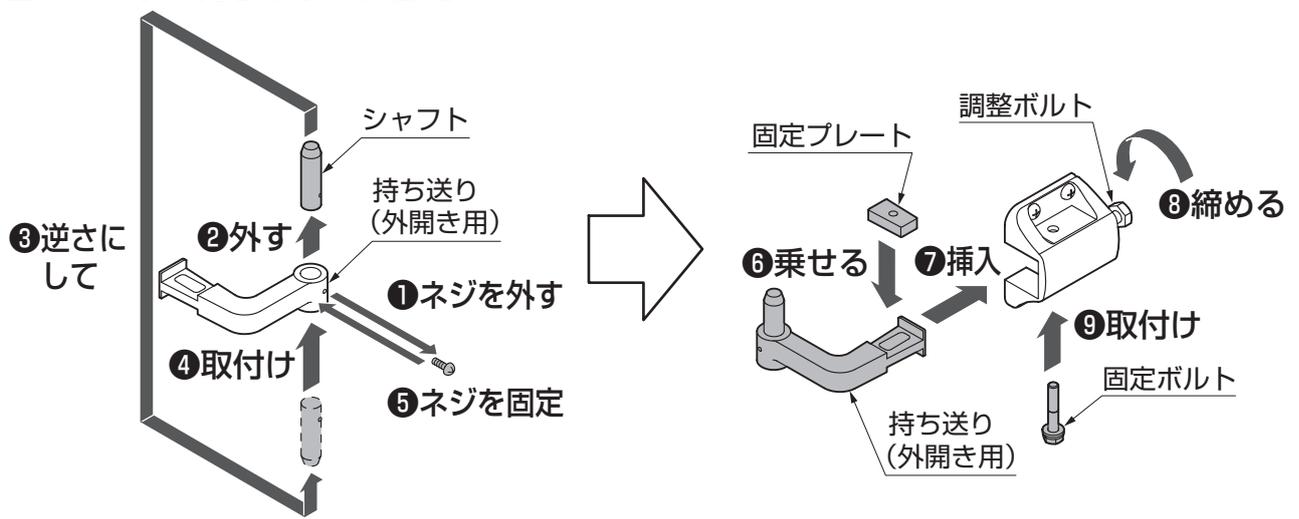

4.扉の吊込み

①扉を吊込んでください。




5.門扉の調整方法

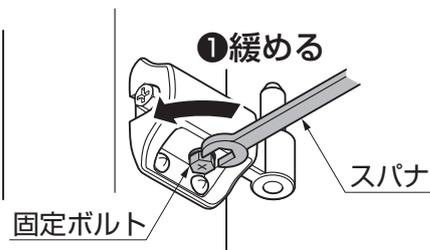



ポイント

●固定ボルトを締めたまま間口寸法の調整を行なうと、固定ボルトが破損します。

■間口方向の調整

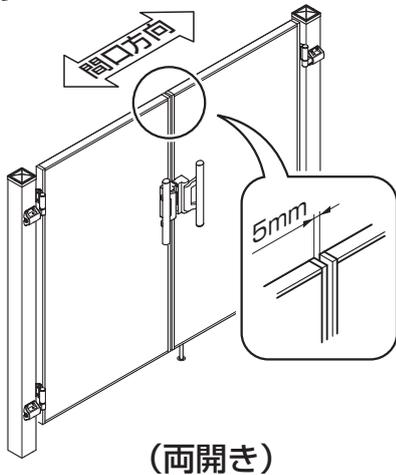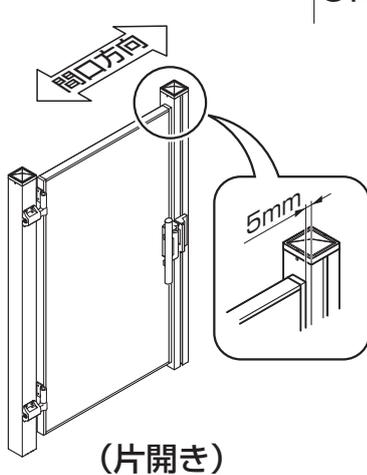

■内外方向の調整

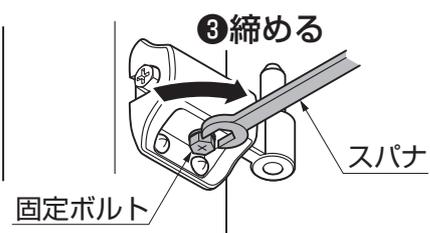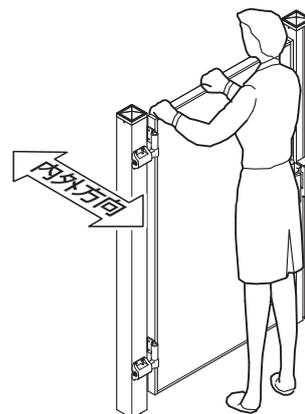

ポイント

●必ず、固定ボルトを締付けてください。

お客さま相談センター

☎ 0120-126-001 Fax 03-3638-8447

受付時間・・・月～金 9:00～18:00(祝祭日、年末年始、夏期休暇等は除く)

株式会社 LIXIL

-3-

取説コード

H008

XXX014579
201010A_1039
201108B_1039