
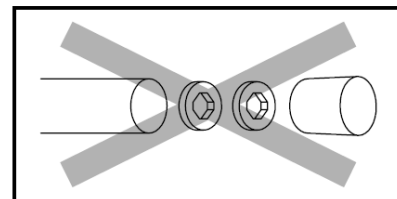


1.組み立て方法

キャップとランドリーパイプの間にスペーサー（1枚の厚み：2.5mm）を入れます。

※必ず片方に1枚のみ入れてください。**2枚重ねは禁止**です。


2枚重ねはキャップが外れやすくなり、パイプが落下する可能性があります。

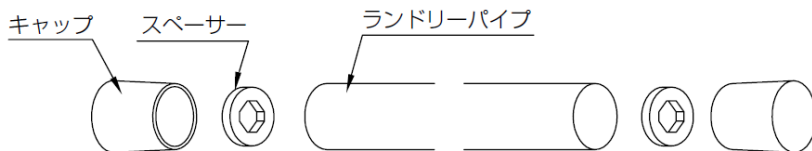

2.納まらない場合や着脱がスムーズでない場合の調整方法

ランドリーパイプが長くて嵌らない場合や着脱がスムーズでない場合は、キャップを外してスペーサーの片方もしくは両方を取り除き、スムーズに着脱できるように調整してください。

※必ずブラケット全箇所でのパイプの着脱性を確認しながら長さを調整してください。

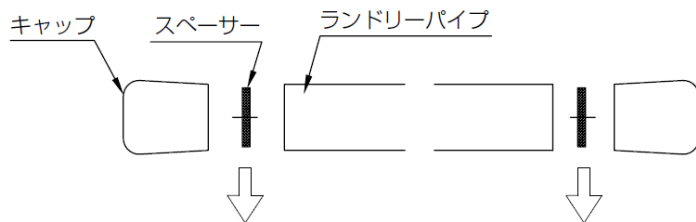

片方もしくは両方のスペーサーを取り除く。



ドライバーなどで
スペーサーを取る。