

LIXIL 浴室中折ドア 下ヒンジ 交換手順書

必要な工具	なし
-------	----

■交換される方へのお願い

●本手順書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。

■交換手順


▲注意

●下ヒンジを交換後、再びドアをドア枠に入れるときは、上下ヒンジを枠のレール溝に必ずのせてください。ドアが外れ思わぬケガをするおそれがあります。

1.ドアの取外し


※ドアの取外しは、ドアを10°以下に開閉して行ってください。

【上から見た図】

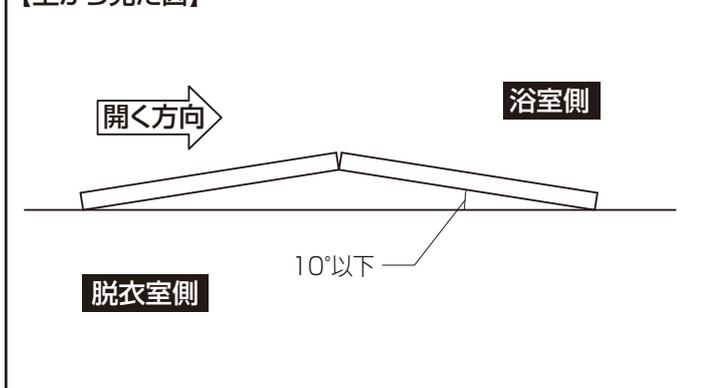


【浴室側より見て吊元(回転軸)が右側の場合】

※左吊元は逆になります。

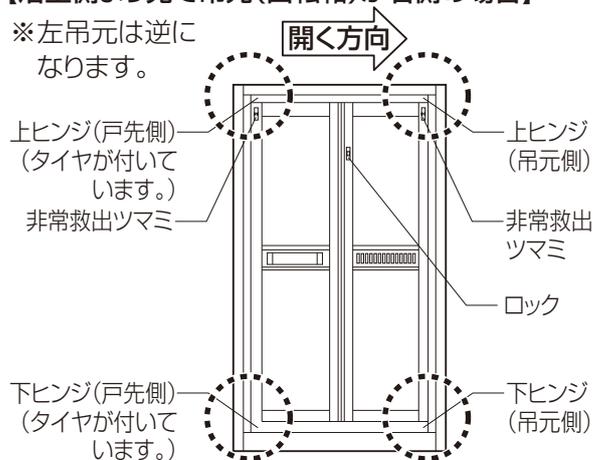

- ①ロックを解錠します。
- ②把手を握ります。(ドアが外れるまで離さないでください。)
- ③左上の非常救出ツマミを下げます。
- ④ドアを押して上枠レールから上ヒンジを外します。
- ⑤右側も同じ手順で外してください。
- ⑥ドアを持ち上げて、枠から取外してください。

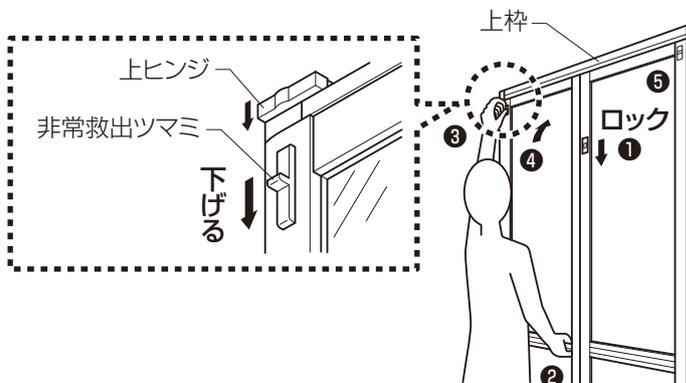


2.下ヒンジの取外し

●ツメを強く押して下ヒンジを下へ引っ張り、枠から取外します。

3.下ヒンジの取付け

●下ヒンジを取外したときと逆の要領で、下ヒンジを取付けてください。
(下ヒンジのツメがドアの穴に入るまで、下ヒンジを押し込んでください。)

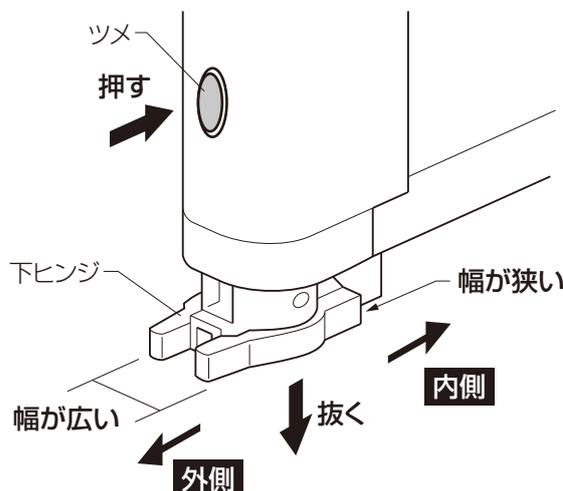


4.ドアの取付け

※ドアの取付けは10°以下に開いた状態で行ってください。


①下ヒンジで足の幅が広い方を外側に向けてください。

②上ヒンジは足の短い方を外側に向けてください。

※非常救出ツマミを上下させて、上ヒンジが動かない場合、一度足の短い方を内側になるよう180°回転させて上ヒンジを下向きに押し込んだあと、再度足の短い方が外側になるよう上ヒンジを180°回転させてください。

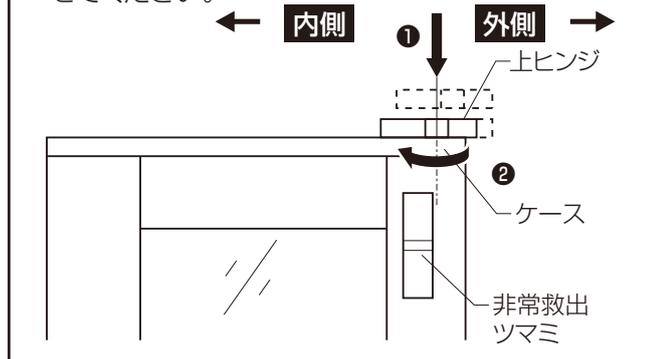

【上ヒンジ】

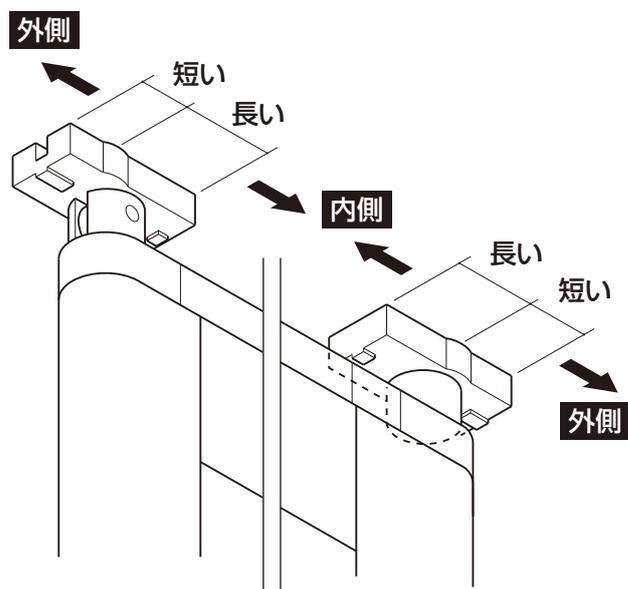


③下ヒンジを枠のレールにのせます。

(下ヒンジの吊元側は枠に当ててレールにはめこみます。)

④非常救出ツマミを下げて、上ヒンジを枠上部のレールに入れてください。

【上から見た図】

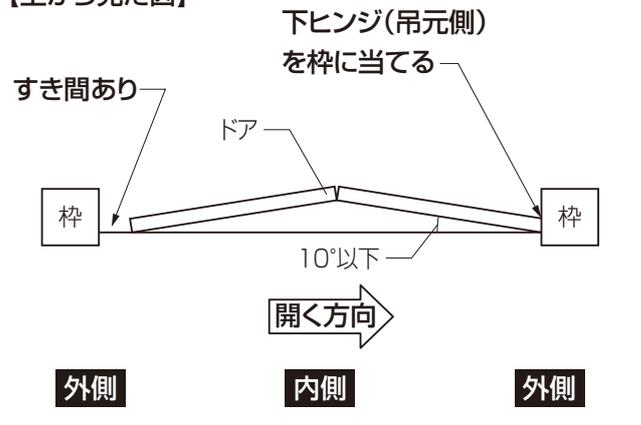

■交換後のチェック

●ドアの開閉が出来ることを確かめてください。

●非常救出ツマミを下げてドアを脱衣側から浴室側へ押すとドアが枠の上側レールから外れることを確認してください。(確認後は非常救出ツマミを下へ押した状態で、上ヒンジを枠の上側のレールに戻してください。)