

必要な工具

プラスドライバー

■交換される方へのお願い

- 本手順書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。


■交換手順

▲注意

- 網戸を建込んだ後は外れ止めを上げてください。外れ止めを上げないと網戸が落下するおそれがあります。

1.網戸の取外し

- ①上部の外れ止めのねじをゆるめて外れ止めを下げてください。(図1)
- ②網戸を上を持上げて下部をサッシ枠から外し、その後、上部をサッシ枠から外してください。

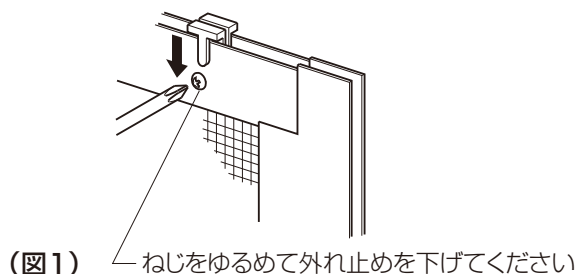

2.外れ止めの取外し

- 外れ止めのねじをゆるめて、上枠から外れ止めを外してください。

3.外れ止めの取付け

- 取外しと逆の手順で、外れ止めを上枠に取付けてください。


4.網戸の建込み

- 取外しと逆の手順で網戸を建込んでください。

5.外れ止めの調整

- 網戸が落下しないように、外れ止めを上げてください。

※外れ止めは、網戸の開閉に支障のない範囲でいっぱい上げて、ねじを締めてください。(図2)

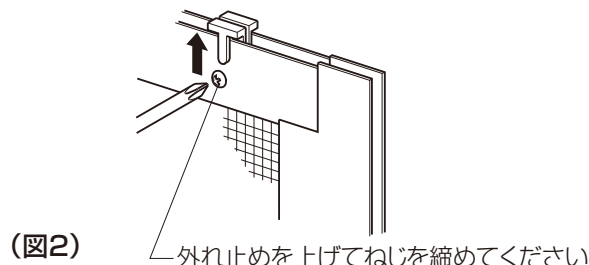

■交換後のチェック

- 網戸を開閉して、サッシ枠から脱落しないことを確認してください。