

LIXIL サッシ錠(クレセント) 交換手順書

必要な工具

プラスドライバー


■交換される方へのお願い

- クレセントには、左右勝手があります。準備したクレセントと現在付いているクレセントが同じものか確認してください。(クレセントにはねじカバーがあるものとないものがあります。)

■交換手順

1.クレセントの取外し方

- ①作業しやすいように外障子と内障子の位置を引き違わせて入れ替えてください。
- ②内障子の室外側からプラスドライバーで十字ねじをゆるめてクレセントを外します。

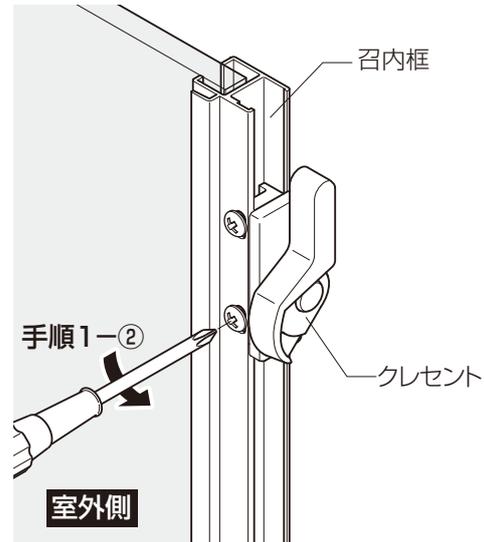

2.交換用クレセントの取付け方

- 交換用クレセントを手で固定し、クレセントを十字ねじで締めて取付けします。


3.クレセントの調整

①(クレセント本体)

- ・クレセント取付け位置は、上下に調整できますので、窓を閉めてクレセントがきちんとかかる位置になるように調整してください。

②(クレセント受け)

- ・プラスドライバーで室内側の十字ねじをゆるめた後、框側面のねじを右回転(時計回り)させると左、左回転(反時計回り)させると右にクレセント受けを調整できますので、窓を閉めてクレセントがきちんとかかる位置になるように調整してください。

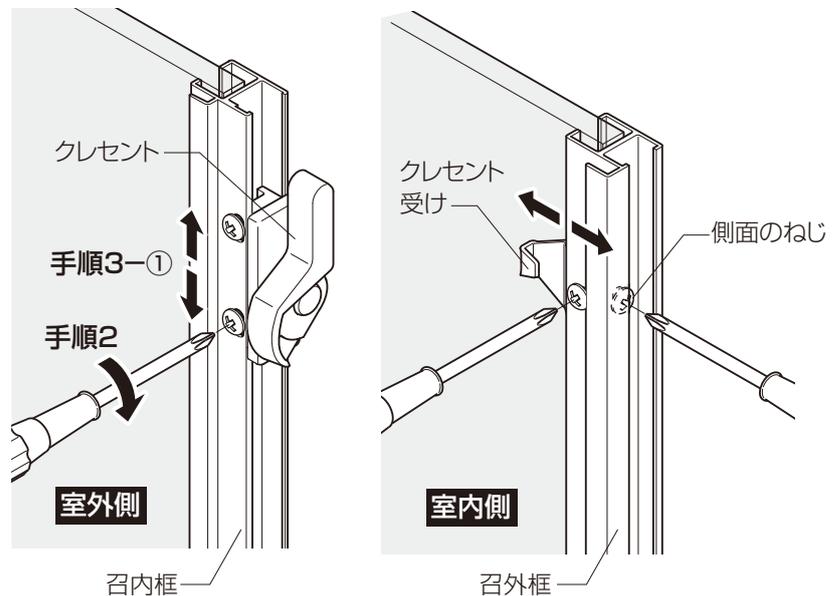

お願い

- ※電動ドライバーで締付けないでください。ねじが空回りする原因になります。

■交換後のチェック

- クレセントがガタつかないこと、ねじカバーが簡単に外れないことを確認してください。