


2室・3室換気乾燥暖房機用

フロントパネルフィルター「UFD-120130FP」

副吸込グリルフィルター「UFD-120130GF」のお手入れ方法

フロントパネル・リモコンのお手入れ 月に1回必ずお手入れしてください。

- ① 運転を停止し、分電盤の換気乾燥暖房機の専用ブレーカーを切り、吹出口周辺が十分冷めるまで待ちます。
- ② フィルターの取っ手を引っ張り、フィルターを取外します。フィルターは換気ファン用と浴室循環ファン用の2枚が設置されています。2枚のフィルターの汚れ方に違いが出る可能性があります。故障ではありません。
- ③ ほこり等を掃除機で吸取ります。
- ④ フロントパネルやリモコンの汚れを、ぬるま湯に浸してかたく絞った布でやさしく拭き取ります。
- ⑤ フィルターを元通りに取付けます。

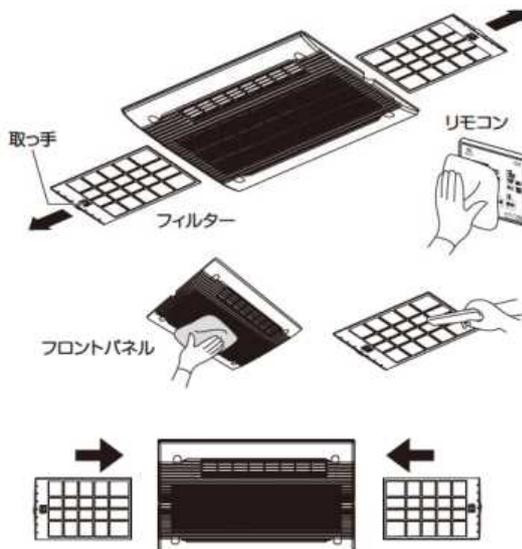

汚れが目立ってきたら

- ① 運転を停止し、分電盤の換気乾燥暖房機の専用ブレーカーを切り、吹出口周辺が十分冷めるまで待ちます。
- ② フィルターの取っ手を引っ張り、フィルターを取外します。フィルターは換気ファン用と浴室循環ファン用の2枚が設置されています。2枚のフィルターの汚れ方に違いが出る可能性があります。故障ではありません。
- ③ 中性洗剤を適量に薄め、フィルターを浸してスポンジ等やわらかいものでやさしく洗います。
※お手入れをしても汚れが落ちない場合や、やぶれたりした場合は、P27の消耗品の項をご参照ください。
- ④ フロントパネルやリモコンの汚れを、適量に薄めた中性洗剤を含ませ、かたく絞った布でやさしくふき取ります。
- ⑤ フィルターを元通りに取付けます。



副吸込グリルのお手入れ 月に1回必ずお手入れしてください。

- ① 副吸込グリルフロントを外してください。
※副吸込みグリルフロントを落とさないよう注意してください。




- ② 副吸込グリルフロント内のフィルターを取外し、フィルターについているほこりを掃除機で吸い取ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を適量に薄め、フィルターを浸してスポンジ等やわらかいものでやさしく洗ってください。

※お手入れをしても汚れが落ちない場合や、
やぶれたりした場合は、P27の消耗品の項をご参照ください。




- ③ 布で乾拭きして、フィルターをよく乾かしてください。
濡れたまま取付けると水滴が落下してくる場合があります。

フィルターを直射日光に当てたり、
火に近づけて乾かさな

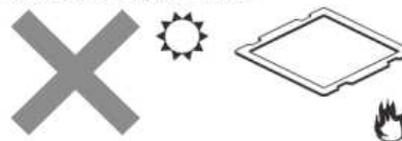

- ④ 副吸込グリルフロント内のツメにフィルターの凹部を
4か所セットしてください。

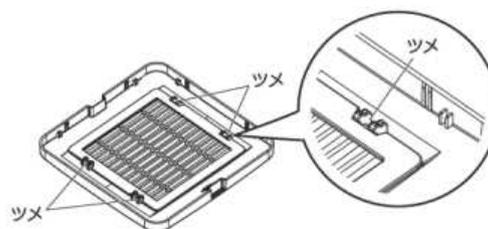

- ⑤ 副吸込グリルフロントを元通り取付けてください。
※副吸込グリルフロント取付けの際は、顔、足元にじゅうぶん注意してください。

