

トラップ付排水ユニット

PBF-TM4-15T PBF-TM4-45T PBF-TM4-60T PBF-TM4-75T PBF-TM4-90T PBF-TM4-120T
 PBF-TM4-15Y PBF-TM4-45Y PBF-TM4-60Y PBF-TM4-75Y PBF-TM4-90Y PBF-TM4-120Y

取付前に必ずお読みください

- 取付けに際しては、必ずこの取付説明書に従い正しく取り付けてください。
 ※この取付説明書に記載されていない方法で取付され、それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証を致しかねますので十分ご注意ください。
- 「取扱説明書」は貴店名、据付年月日を忘れずに記入の上、必ずお客様にお渡しください。

安全のため必ずお読みください

●ここでは取付けに際して守らないと人身事故や、家財の損害に結び付く注意事項を挙げています。取付前にこの項目をよくお読みいただき、正しく取り付けてください。

警告 「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」

注意 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

注意 「注意しなさい！」（上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

禁止 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

指示 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

警告

- 目皿を取り外す際はかなり重量がありますので必ず床に置いてください。
 ※壁に立てかけたり、台の上や不安定な場所に置くと、倒れたり落ちた場合ケガをする恐れがあります。

注意

- 脚立等を排水ユニットにのせないでください。
 ※不安定となり転倒する恐れがあります。
- 取扱いの際は、必ず手袋を着用してください。
 ※コーナー部分等を強くさわるとケガをする恐れがあります。
- 排水トラップ取付けの際は、排水トラップ本体上縁面にシリコンを塗布してください。
 ※取付けが不完全な場合、漏水の恐れがあります。
- 設置に使用する溶剤・洗剤・接着剤・その他薬品類は容器等に記載の注意表示に従って、正しく使用してください。
 ※使い方を誤ると人体に悪影響を及ぼしたり、使用部材の劣化や損傷の原因になることがあります。
- 2階以上の階に設置する場合や、水漏れによる被害が予想される場所に設置する場合は、必ず防水層を設けてください。
 ※防水工事に不備があると、漏水により家財を汚したり、腐らせる恐れがあります。

部品の確認

PBF-TM4-15T / 45T / 60T / 75T / 90T / 120T

- 排水ユニット本体
- 目皿
- 排水トラップ（縦引き）
- 取扱説明書
- 取付説明書

各 1

PBF-TM4-15Y / 45Y / 60Y / 75Y / 90Y / 120Y


- 排水ユニット本体
- 目皿
- 排水トラップ（横引き）
- トラップ締め付け具
- 取扱説明書
- 取付説明書

各 1

商品寸法


[縦引きトラップ]

- PBF-TM4-15T
- PBF-TM4-45T
- PBF-TM4-60T
- PBF-TM4-75T
- PBF-TM4-90T
- PBF-TM4-120T




[横引きトラップ]

- PBF-TM4-15Y
- PBF-TM4-45Y
- PBF-TM4-60Y
- PBF-TM4-75Y
- PBF-TM4-90Y
- PBF-TM4-120Y




品番	A寸法	B寸法	C寸法
PBF-TM4-15T	144	30	72
PBF-TM4-45T	444	26	80
PBF-TM4-60T	594	25	
PBF-TM4-75T	744	24	
PBF-TM4-90T	894	23	
PBF-TM4-120T	1194	20	
PBF-TM4-15Y	144	30	
PBF-TM4-45Y	444	26	80
PBF-TM4-60Y	594	25	
PBF-TM4-75Y	744	24	
PBF-TM4-90Y	894	23	
PBF-TM4-120Y	1194	20	


各部のなまえ




(縦引きトラップの場合)



(横引きトラップの場合)



封水筒の外しかた

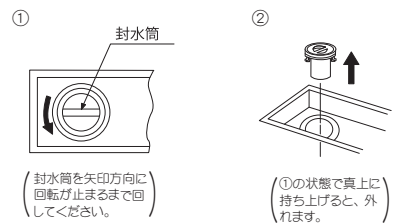

※封水筒を取りはずしたあとは、上記と逆の手順で確実にセットしてください。臭い漏れの原因となる場合があります。

取付上のご注意

- 防水層対応マスを取り付ける場合は、必ず、防水層対応マスに付属の「取付説明書」をよく読み取り付けてください。

取扱上のご注意

- 取扱いの際、衝撃を与えたり、かなづちやドライバーなどを落さないでください。キズがついたり破損する恐れがあります。
- 養生テープは、工事が完了するまで、はがさないでください。表面にキズがつくおそれがあります。
- 表面にモルタル等が付着した場合は、すぐに取り除いてください。変色・もらいサビの原因になります。

取付前の準備

- 排水ユニットを埋め込むための平面スペースは、本体サイズ（商品寸法参照）より若干大きめにとり、また、深さは排水ユニット上面が床仕上げ面より高くならないように十分確保してください。
- 排水ユニットを取り付ける前にあらかじめ、所定の位置に排水管を配管してください。

取付方法

[縦引きトラップタイプ]

(1) 排水トラップの取付け

⚠ 注意

- 排水ユニット本体に排水トラップを取り付けます。排水トラップ本体上縁面には、シリコンを塗布して手締めにて十分に締め付けてください。（各部のなまえ参照）
※ 取付けが不完全な場合、漏水の恐れがあります。

(2) 排水ユニットの取付け

- ① 排水ユニットを仮据えし、床仕上げ面の勾配に揃えます。
※ 水が溜まらないよう勾配に注意してください。
- ② 排水管の内面に接着剤を塗布し、排水ユニット（トラップ排水口）を落とし込みます。（図1）
- ③ 目皿を排水ユニット本体にセットした状態で、モルタルで固定します。
※ モルタルの収縮等により枠が変形し、目皿がセットできなくなることがあります。

(3) 床仕上げ

- 排水ユニット周囲と仕上げ材の間にある程度すき間を設けるように床仕上げを行い、すき間はシリコンシーリングします。（図1）





図1



[横引きトラップタイプ]

(1) 排水トラップの取付け

- 排水ユニット本体にトラップを取り付けます。排水トラップ本体上縁面には、シリコンを塗布して、位置決めが終わるまで仮締めの状態にしておいてください。（各部になまえ参照）

(2) 排水ユニットの取付け

- ① 排水ユニットを仮据えし、床仕上げ面の勾配に揃えます。
※ 水が溜まらないよう勾配に注意してください。
- ② 排水管の内面に接着剤を塗布し、排水ユニット（トラップ排水口）と排水管を接続してください。（図2）

⚠ 注意

- ③ ストレーナーと封水筒を取り出して（図3）、付属の締め付け金具にてロックフランジと排水トラップ本体を締め付けてください。（図4）
※ 取付けが不完全な場合、漏水の恐れがあります。
- ④ 目皿を排水ユニット本体にセットした状態で、モルタルで固定します。
※ モルタルの収縮等により枠が変形し、目皿がセットできなくなることがあります。

(3) 床仕上げ

- 排水ユニット周囲と仕上げ材の間にある程度すき間を設けるように床仕上げを行い、すき間はシリコンシーリングします。（図2）

図2




図3





図4



取付後の確認


- 清掃…排水ユニット内のゴミや異物を取り除きます。
- 保護…浴室の全ての工事が完了するまで商品全体をダンボール等で十分保護します。
- 水漏れの確認…給水、排水して排水ユニットの取付部等より水漏れがないことを確認します。
- 引渡し…取扱説明書により正しい使い方をご説明の上、取扱説明書を必ずお施主さまにお渡しください。

防水層対応マス取付方法

品番：PBF-TM3-**TB
PBF-TM4-**TB

取付け前の準備

- 床仕上げのタイル割を考慮した上で、防水層対応マスの取付け穴をスラブ等に設けます。(図1)
※壁面や浴槽に防水層受けつばが接触しないように注意してください。(図2)
- スラブ等の穴部に配水管(50A、R2)を立ち上げます。(図1)
※配水管の立ち上げ高さは、床仕上げ面を考慮して決めてください。


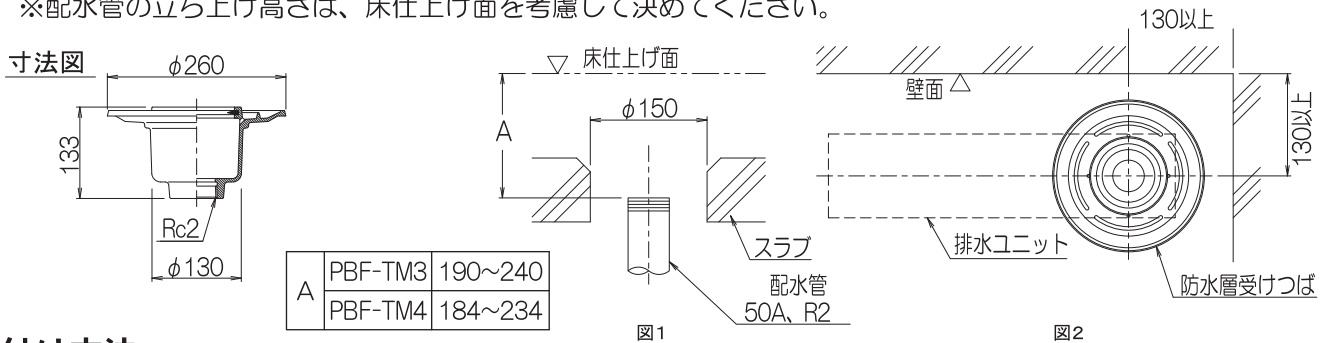


取付け方法

(1) 防水層対応マスの取付け




- ①配水管のねじ部にシール材をつけて、防水層対応マスを配水管に取付けます。(図3)
- ②防水層受けつば部までモルタルを埋めます。
※防水層対応マス内にモルタルが入らないように注意してください。

⚠注意 ③防水層を防水層対応マス受けつばに40mm程度かけます。(図4)

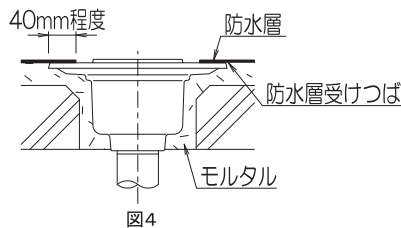

(2) 排水ユニットの取付け

- 排水ユニットは、PBF-TM3・TM4タイプの縦引き排水トラップに限ります。
 - 排水トラップの組み付けは、排水ユニットの施工説明書を参考に組付けしてください。
- ①防水層対応マスに排水ユニットの排水トラップを差し込み、高さの調節をします。(図5)
 - ②排水ユニット本体上面の水平レベルを床面に合わせ、モルタルで固定します。(図6)

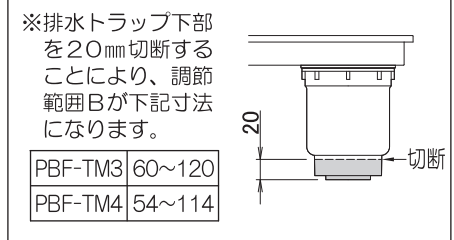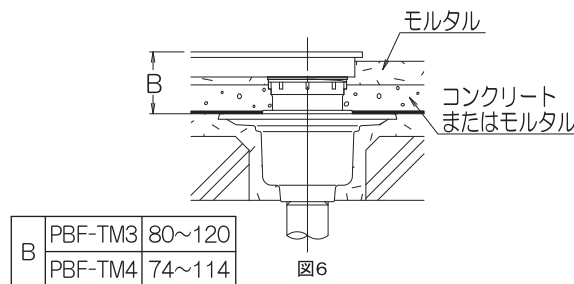

(3) 床仕上げ

排水ユニットの周囲とタイルは、ある程度(約5mm)のすき間を設けるように床仕上げを行い、すき間にはシリコン(現場手配)でコーキングします。(図7)

