



とるピカスリムカウンター「CT-700A(5)-SET/C02」「CT-900A(9)-SET/C02」の取付方法

■ とるピカ スリムカウンターを取り外す

- 1 両端にあるロック（2カ所）を解除する

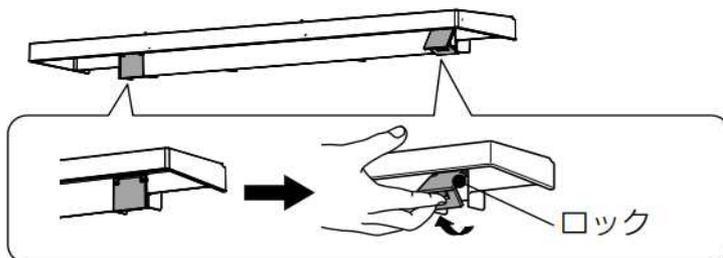

- 2 両端を持ち、片方ずつゆっくり持ち上げる

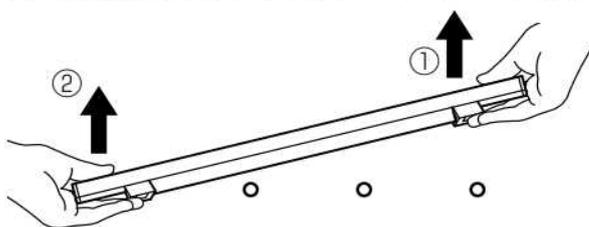


■ とるピカ スリムカウンターを取り付ける

! 注意

- ロックして使う
外れてケガをする恐れ

- 1 ロック部を指で支えながら、突起に合わせて取り付ける

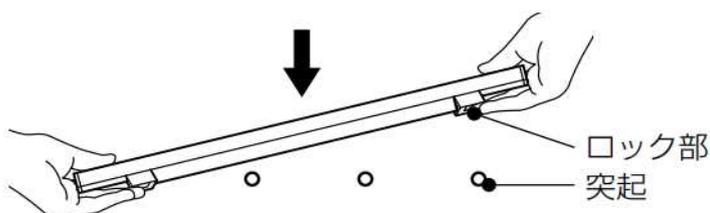

- 2 水平でガタつきのないことを確認し、ロックする
「カチッ」と音がするまで、2カ所のロックをはめる
・ロック部品が外れた場合は、カウンターを外して
ロックを解除してから差し込む

