

レバーハンドル「LU-04-1T-K/*」の取付方法


1. 座を取り付ける

⚠ 注意

浴室側(角芯付)ハンドルは浴室側にセットする。
ハンドルの固定ねじは、ねじロック材によって固定されている。
緩めたり締めたりするとねじロックの効果なくなり、ハンドルが外れ扉が開かなくなる危険性がある。
ねじ締めの際、締め過ぎに注意しインパクトドライバーは使用しない。
締め過ぎると、破損の恐れがある。



浴室側

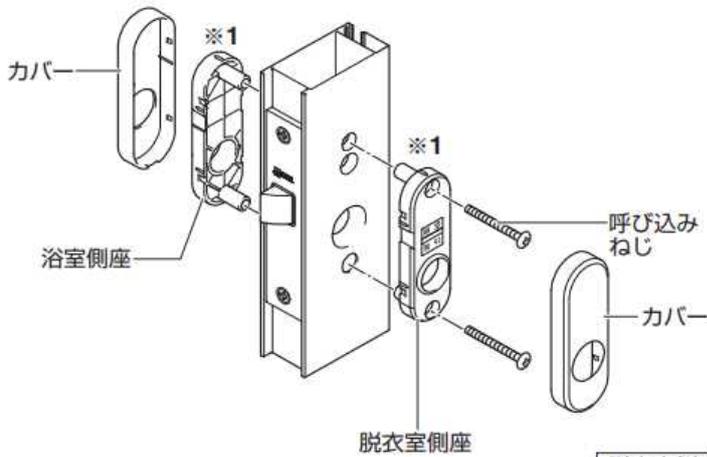

※1 刻印をチェックする

浴室側




脱衣室側



脱衣室側

2. ハンドルを取り付ける

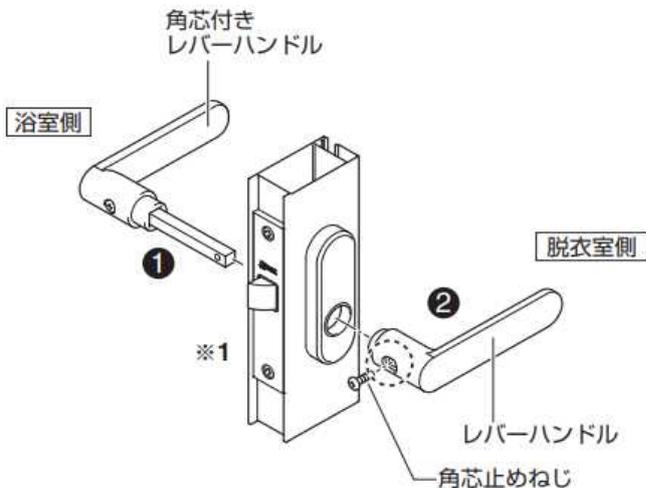

※1 押さえながら締め付ける

